


## Como instalar seu CicloSinalizador Luminoso SEXY (CSLSEXY):

Escolha o local onde deseja instalar seu CSLSEXY e posicione-o conforme a figura abaixo, envolvendo o local com a alça de silicone e em seguida prendendo-a no gancho do corpo do CSLSEXY.


**ATENÇÃO:** O diâmetro do cilindro ou corpo irregular onde o CSLSEXY será instalado deve ser de no mínimo 1,8 cm e no máximo 4,0 cm.

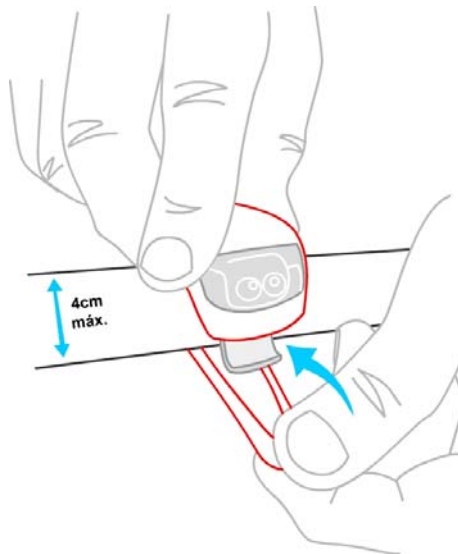


## Como trocar as baterias do seu CicloSinalizador Luminoso SEXY (CSLSEXY):

1 - Solte a alça de silicone do gancho e posicione o CSLSEXY de forma que o botão de seleção de modos de operação fique apontando para baixo;

2 - Com o dedo indicador e o polegar de uma mão segure o gancho do CSLSEXY (conforme *figura 1*) e com a outra mão segure a base da alça de silicone;

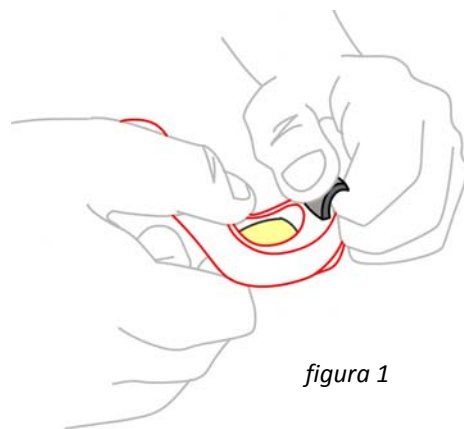

*figura 1*

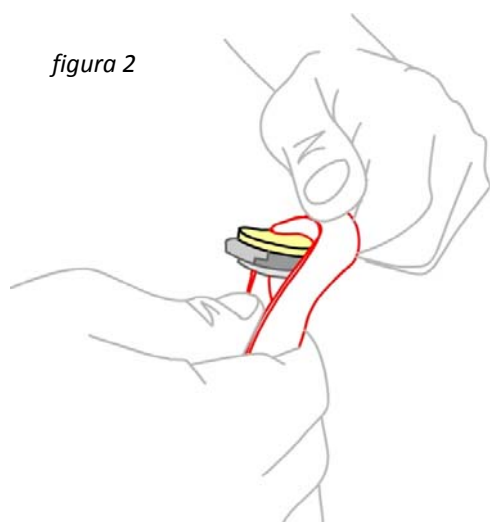


*figura 2*


3 - Puxe a base da alça de silicone para baixo, enquanto que com a outra mão segure firme o gancho (*figura 2*);

4 - Continue puxando a base da alça de silicone como se quisesse virar o corpo de silicone do avesso (*figura 3*) até que a tampa (em amarelo na figura) esteja totalmente exposta;

*figura 3*

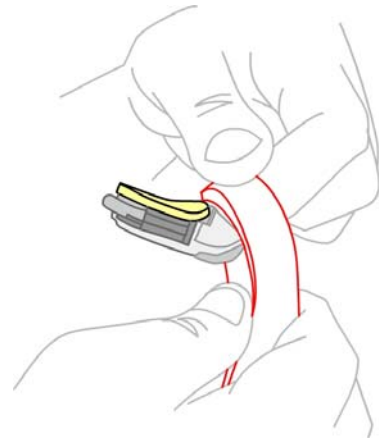

*figura 4*

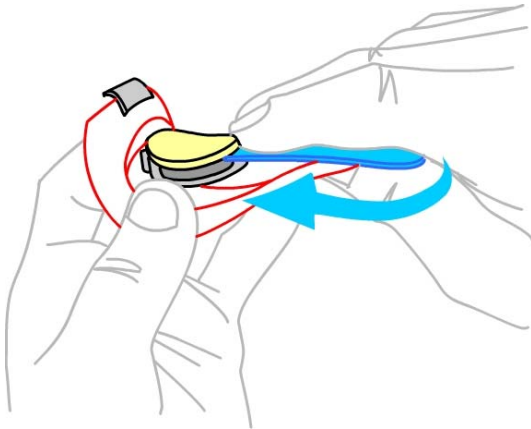

5 - Insira uma régua, ou cartão de banco/crédito, ou algo de espessura similar, entre a tampa (em amarelo) e o corpo de plástico rígido (conforme *figura 4*). NÃO utilize facas ou objetos cortantes!


6 - Mantendo uma leve pressão para que o cartão permaneça entre a tampa e o corpo de plástico rígido do CSLSEXY, mova esse cartão ao longo da lateral do corpo de plástico (conforme *figura 4*) até que a tampa se solte.

NÃO FORCE A TAMPA, POIS EXISTEM PEQUENAS TRAVAS PLÁSTICAS NO INTERIOR DO CICLOSINALIZADOR QUE PODEM SE QUEBRAR.

7 - Retire a tampa;

8 - Com cuidado inicie a retirada do conjunto de baterias/leds a partir do contato metálico (em amarelo na *figura 5*). CUIDADO, O CONTATO MÉTALICO É FRÁGIL.


*figura 5*

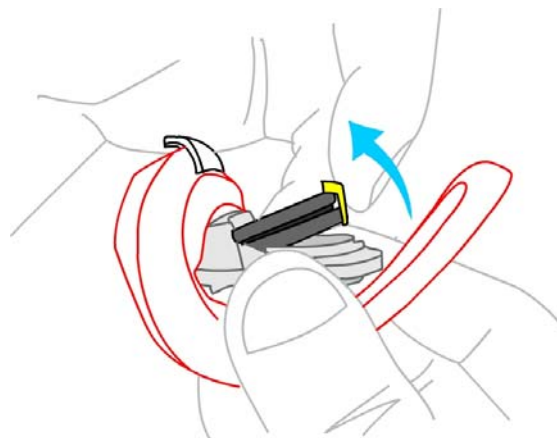

Apoiando a ponta dos dedos no contato metálico, levante lentamente o conjunto de baterias; assim que conseguir levantar essa parte do conjunto, inicie sua retirada mantendo essa ponta do conjunto mais alta, enquanto que a ponta do conjunto que contem os leds deve ser mantida mais baixa.

9 - Levante uma das baterias pelo lado oposto ao do contato metálico (conforme figura 6) e retire-a mantendo a extremidade do lado do contato metálico mais baixa; em seguida repita esse procedimento para retirar a outra bateria;

figura 6

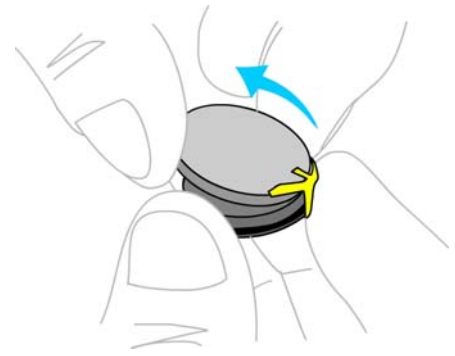


10 - Instale as baterias novas (do tipo CR2032) fazendo o processo inverso ao da retirada.

11 - Instale o conjunto baterias/leds fazendo o processo inverso ao da retirada.

12 - Instale a tampa (conforma a figura 7) e faça uma leve pressão até ouvir um *click*, indicando que a tampa está travada.

figura 7

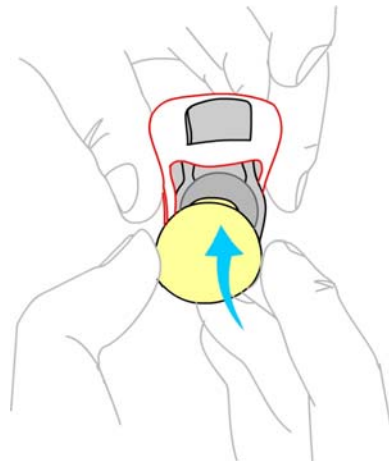

13 - Reposicione o corpo de silicone (conforme figura 8). Tenha o cuidado de verificar que o corpo de silicone cubra toda a extremidade da tampa de plástico (conforme figura 9) - para isso pode ser necessário puxar e empurrar o corpo de silicone, de maneira a “moldá-lo” até que ele esteja na forma/posição adequada.

figura 8

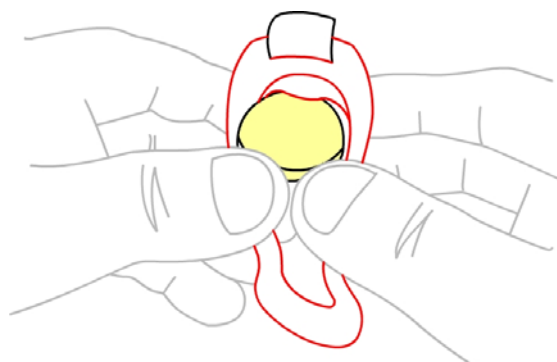


figura 9

